

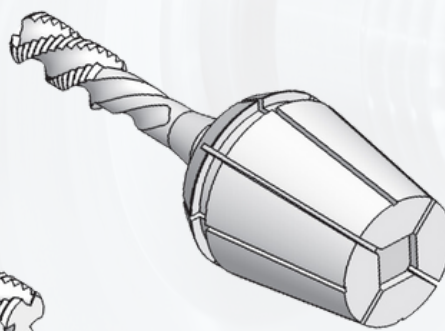






Pinzas ER - DIN 6499/A con cuadrado interior

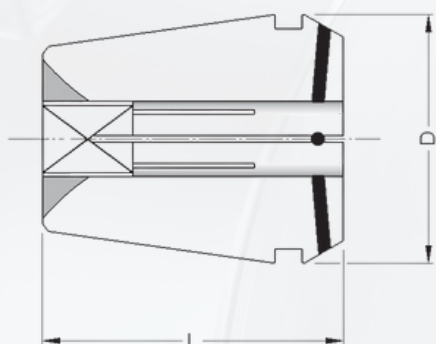

Este modelo de pinzas ER DIN 6499/A están diseñadas específicamente para operaciones de roscado con macho en máquinas CNC o centros de mecanizado. El cuadrado interior de arrastre para el macho de roscar está situado en la parte posterior de la pinza, proporcionando una transmisión segura del par de giro requerido para el roscado.

Nº Art.	Tipo	Rango	D	L
5573 MF	ER 11	3,5 - 6,0	11,5	18
0364 MF	ER 16	3,5 - 8,0	17	27,5
0787 MF	ER 20	3,5 - 10,0	21	31,5
0996 MF	ER 25	3,5 - 12,0	26	34
0988 MF	ER 32	3,5 - 16,0	33	40
0821 MF	ER 40	3,5 - 20,0	41	46
4055 MF	ER 50	3,5 - 32,0	52	60